

Autoridad del Canal de Panamá – Flota de Remolcadores – Características Principales



COLON

GENERALES


| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Armador | : Autoridad del Canal de Panamá |
| Operador y dueño | : Autoridad del Canal de Panamá |
| Clasificación | : Remolcador de puerto |
| Tipo | : ASD |
| Año de construcción | : 2001 |
| Astillero | : Irving Shipbuilding Inc., Canadá |
| No. de casco | : 74 |
| Notación de Clase de Construcción | : LR |
| Bandera | : Panameña |
| Puerto de registro | : Balboa, Panamá |
| Distintivo de llamada | : HO-2738 |
| Capacidad de tiro | : Aprox. 54.0 toneladas |
| Velocidad | : 13 nudos |

DIMENSIONES

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Toneladas de registro bruto TRB | : 382.00 toneladas |
| Eslora máxima | : 30.80 m |
| Manga | : 11.14 m |
| Calado máximo | : 4.95 m |
| Puntal | : 5.21 m |

CAPACIDAD DE TANQUES

| | |
|-------------|------------------------|
| Combustible | : 145.6 m ³ |
| Agua fresca | : 11.4 m ³ |
| Espuma | : 18.5 m ³ |

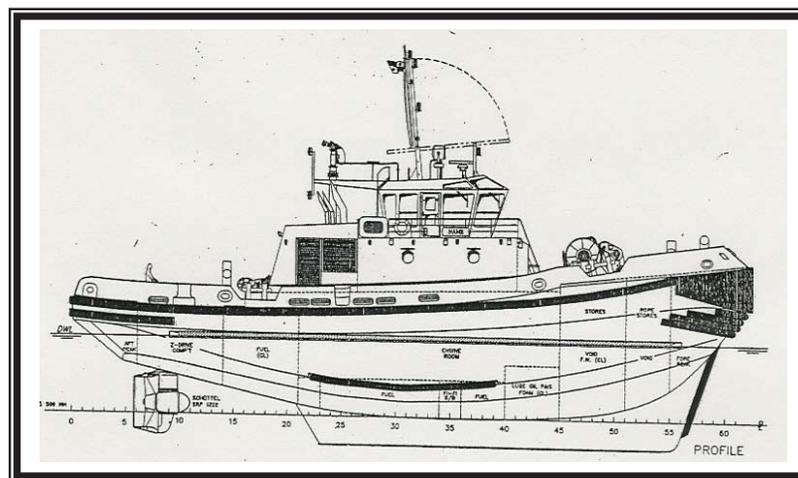

PROPULSIÓN

| | |
|-------------------------|---|
| Máquina principal | : 2 unidades |
| Fabricante | : Deutz |
| Modelo | : SBV-8M-628 |
| Potencia total | : 4,400 HP |
| Sistema de propulsión | : Schottel SRP 1212 |
| Descripción del sistema | : Hélices gemelas de paso fijo en sistema de timón – tobera kort orientable 360°. |

EQUIPO CONTRA INCENDIO

| | |
|------------------------|---|
| Bomba contra incendios | : 1136 m ³ /h. @ 12.00 Kg./cm ² |
| Monitor | : SKUM FJM 150 |

EQUIPOS DE CUBIERTA

| | |
|---|---|
| Chigre con doble tambor en la proa | |
| Modelo | : Timberland Equipment Limited : 651A chigre de doble tambor |
| Tambores independientes | : 195 metros de línea sintética y 25.2 cm. de circunferencia |
| Tracción | : 2,435 Kg. tiro @ 52 m/min. |
| Capacidad de tiro | : 136 toneladas |
| Cabrestantes de eje vertical en la popa | |
| Modelo | : Timberland Equipment Limited : 353H 24" cabrestante hidráulico |
| Diámetro del tambor | : 610 mm |
| Capacidad de tiro | : 13.6 toneladas |