


# SISTEMA DE AHORRO DE AGUA DE LAS NUEVAS ESCLUSAS

- 1 Agua de la tina 1
- 2 Agua de la tina 2
- 3 Agua de la tina 3
- 4 Agua de la cámara anterior o del lago

Con las tinas de reutilización de agua se usará 7% menos agua que con el sistema de las esclusas actuales, y se reutilizará el 60% del agua requerida para cada tránsito.

Válvulas para operar el sistema hidráulico de llenado y vaciado de las tinas laterales.

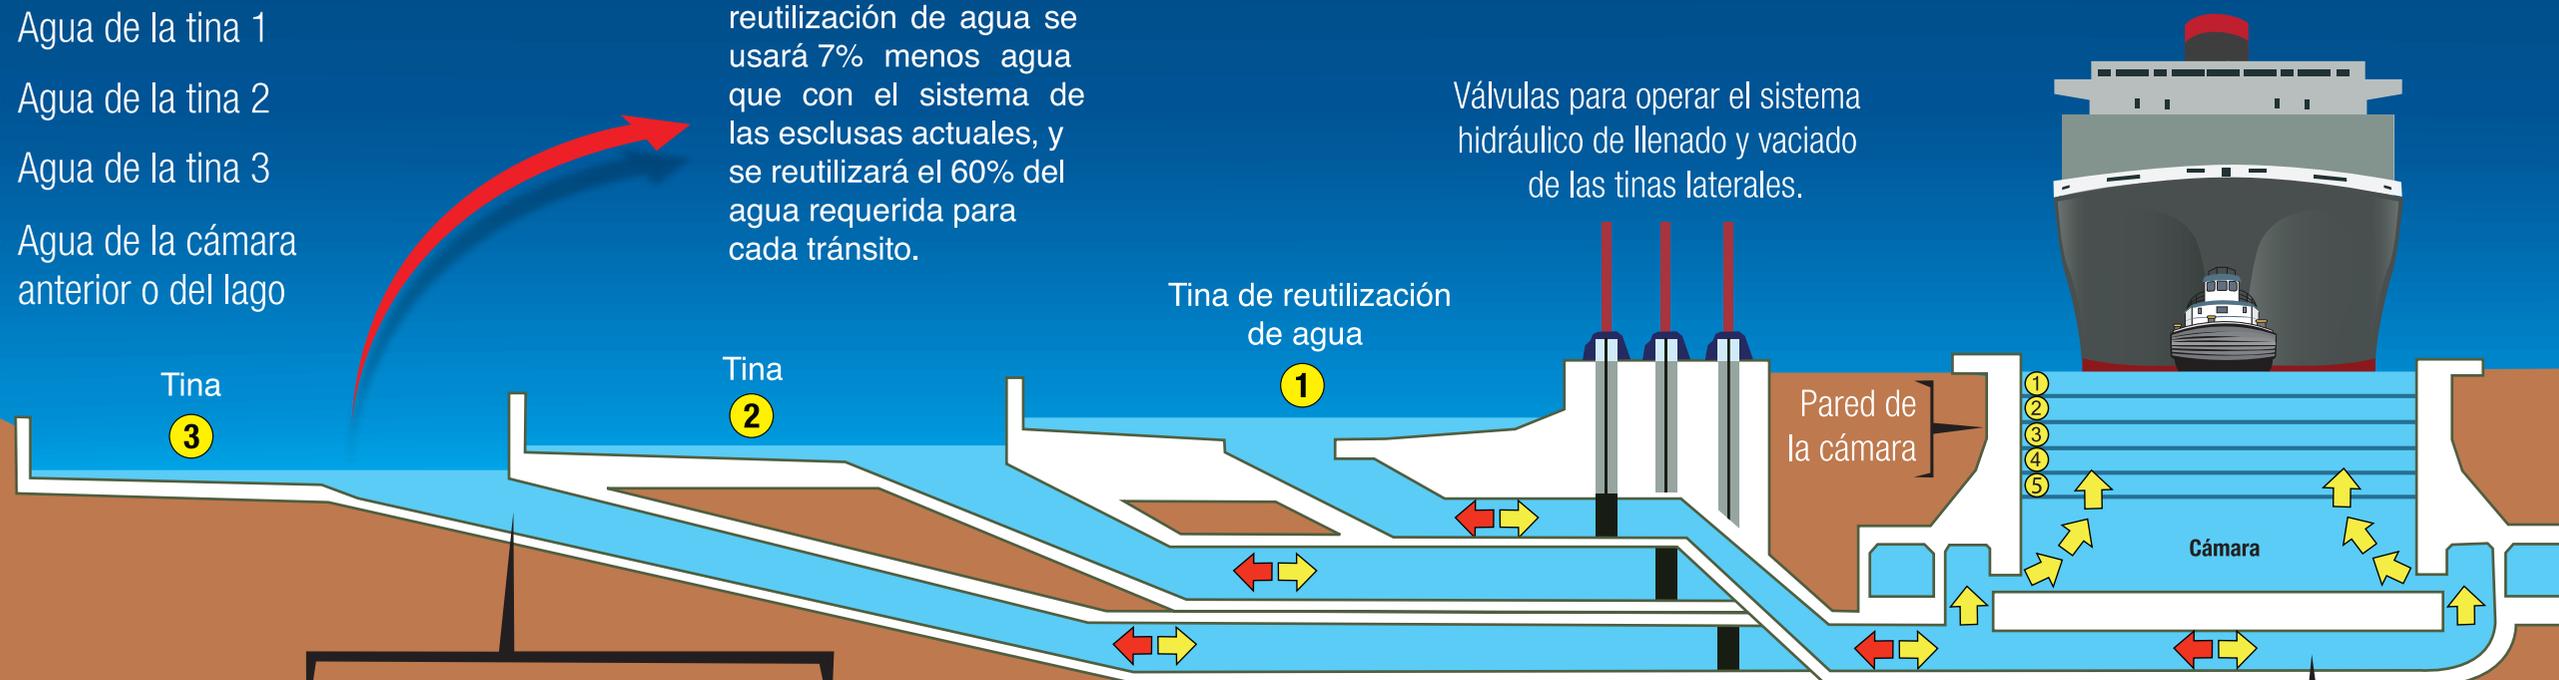

El agua se transfiere por gravedad de las tinas a la cámara y viceversa para luego ser reutilizada en el próximo esclusaje. Al equalizarse va al próximo nivel y eventualmente al mar.

Alcantarillas que llevan el agua de las tinas a las cámaras y viceversa.